

Ortgangprofil 3

Ortgangprofil 3 (Teil 1)


Materialdicke	1,00 mm
Baulänge	6000 mm (max. 8000 mm)

Bestell-Nr.	Maß					Abwick- lung mm	Gewicht kg/m	geeignet für Produkt
	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm			
K33-041	280	33	100	50	120	615	4,9	Hoesch isodach mono® Hoesch isorock® integral D
K33-042	190	20	200	28	130			

Haltewinkel 3 (Teil 2)

Materialdicke	1,50 mm
Baulänge	6000 mm (max. 8000 mm)
Beschichtung	Werkswahl

Bestell-Nr.	Abwick- lung mm	Gewicht kg/m	geeignet für Produkt
K73-021	356	4,2	

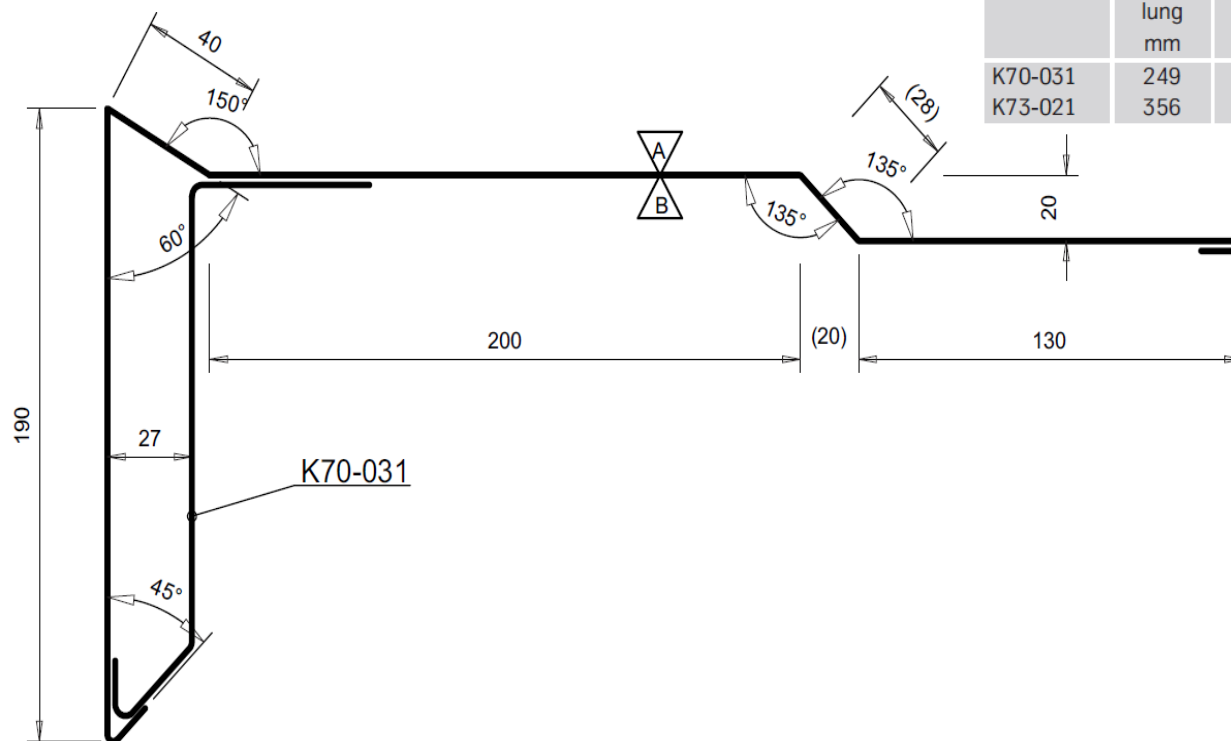

Hesse
Holzbearbeitung &
Trapezblechhandel GmbH

Gundringhausen 23

59969 Hallenberg

Stand 2011