


Trapezblech 40/183 Negativlage



Blechstärken:

0,63 mm
0,75 mm
0,88 mm
1,00 mm
1,25 mm
1,50 mm

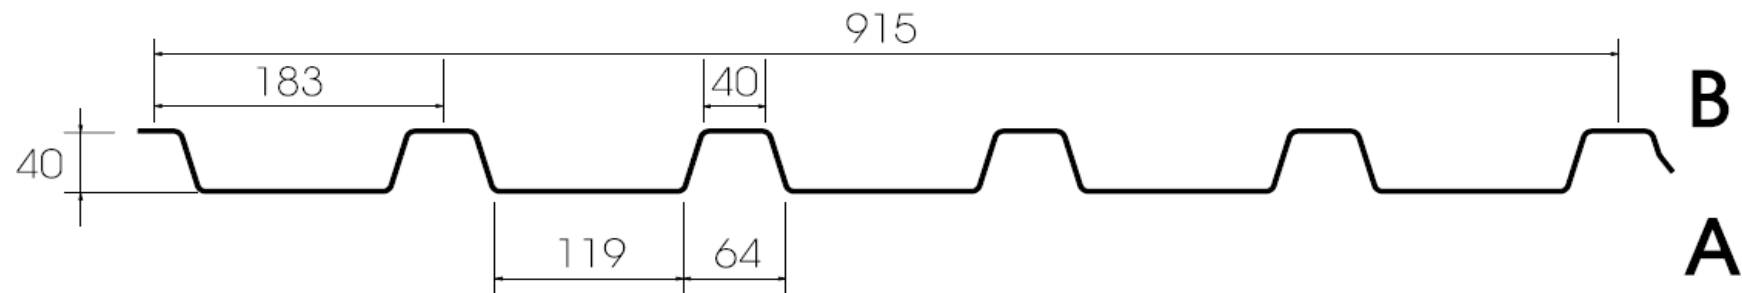

Hesse

Holzbearbeitung &
Trapezblechhandel GmbH

Gundringhausen 23

59969 Hallenberg

Stand 2011